


T 9 0 A B - C 0 D - E F 0

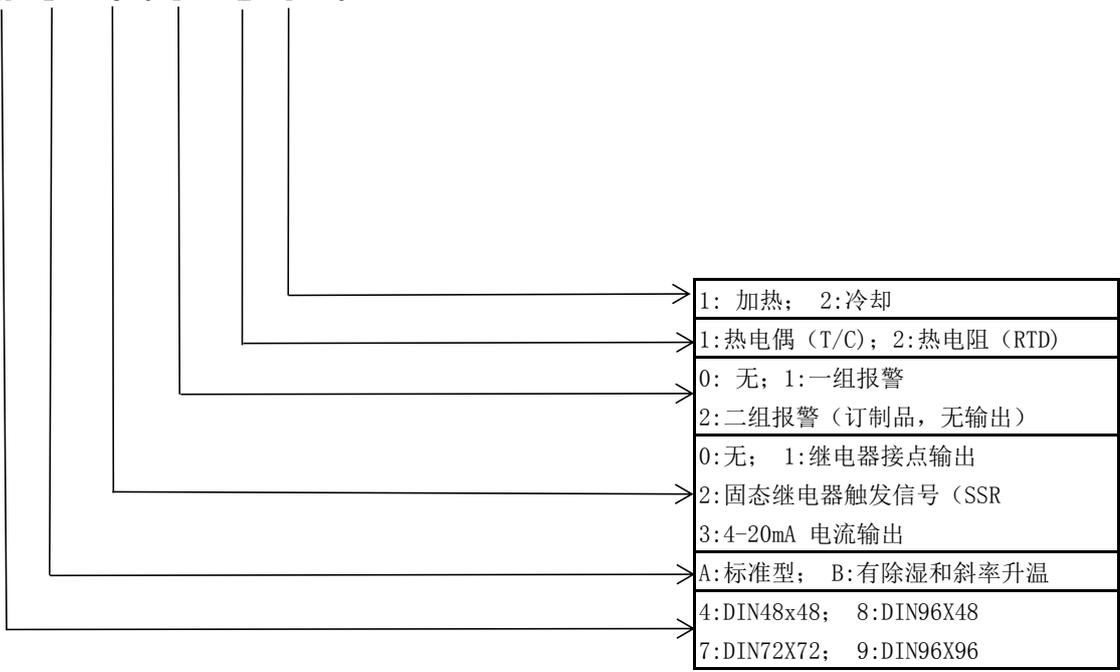

1: 加热; 2: 冷却
1: 热电偶 (T/C); 2: 热电阻 (RTD)
0: 无; 1: 一组报警 2: 二组报警 (订制品, 无输出)
0: 无; 1: 继电器接点输出 2: 固态继电器触发信号 (SSR)
3: 4-20mA 电流输出
A: 标准型; B: 有除湿和斜率升温
4: DIN48x48; 8: DIN96X48
7: DIN72X72; 9: DIN96X96