




溫度感測器(熱電偶、熱電阻)

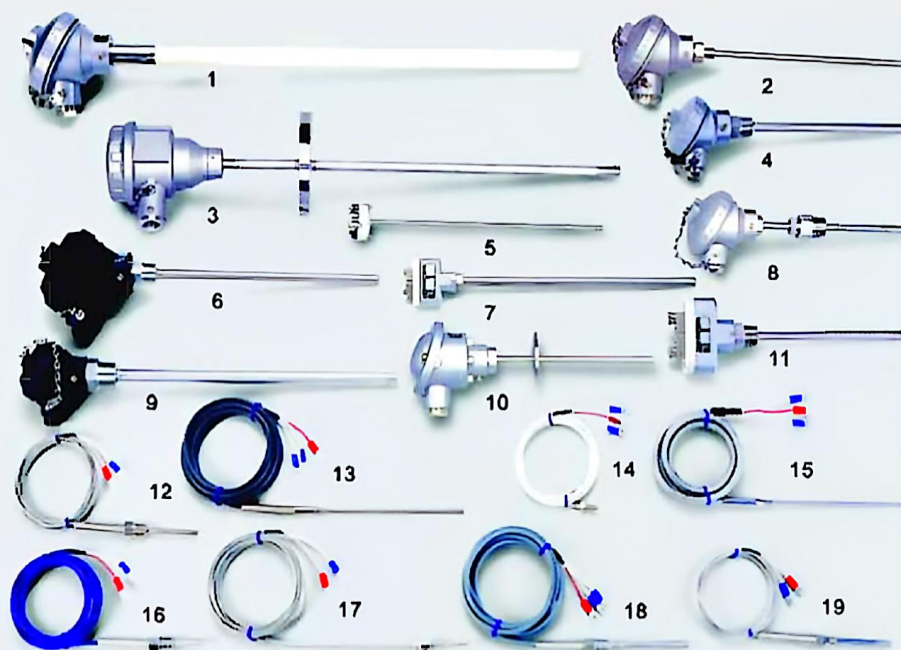

特點

- TYPE: K, J, R, S, B, E, N, T, Pt100...
- 溫度範圍 (TEMPERATURE RANGE): $-200\sim 2300^{\circ}\text{C}$
- 精確度 (ACCURACY): 0.25~0.75%
- 外徑 (SHEATH DIAMETER): $\phi 0.25\sim 12.7\text{mm}$

- 測溫點種類 (MEASURING JUNCTION): 接地型, 非接地型, 露出型
- 溫度測量點 (MEASURING POINT): 單點或多點
- 熱電偶保護管材質 (SHEATH MATERIAL): SUS304, SUS316, SUS310, SUS347, SUS321, SUS446, INCONEL, HASTELLOY, H2300.....etc.

端子盒、快速接頭



- 安裝形式: 直攢式, 公制各型號, 固定法蘭, 英制螺牙, 壓簧式
- 接線形式: 大小圓頭, 大小T頭, DIN式, 隔爆式, 揭蓋式
- 安裝方便, 便于接線和維護





型號識別

PA — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

PA		公司代號										
1	傳感 器類	T	熱電偶									
		R	熱電阻									
2	感溫 元件 分度號	K					N					
		J					T					
		R					W5					
		S					PT100					
		B					PT10					
		E										
3	感溫 元 件 數	1	單支									
		2	雙支									
		3	三支									
4	安裝 型式	N	直插式				M27	公制螺紋				
		M4	公制螺紋				M33	公制螺紋				
		M6	公制螺紋				F	固定法蘭 活動法蘭				
		M8	公制螺紋				PF	英制螺牙				
		M10	公制螺紋				PT	英制管螺牙				
		M12	公制螺紋				B	壓簧式				
		M16	公制螺紋				S	螺絲式				
		M20	公制螺紋									
5	接線 盒 型 式	KN	大圓頭				KD	DIN式				
		KS	小圓頭				KE	隔爆式				
		TN	大T頭				KJ	揭蓋式				
		TS	小T頭				LW	補償線式				
6	保護 管 材 料	S	普通不銹鋼				T	防腐不銹鋼管				
		S16	316不銹鋼				G	碳化硅管				
		S04	304不銹鋼									
		C	高鋁陶瓷, 剛玉管									
7	保護管外徑						φ2 ~ φ33					
8	保護管總長 × 插入管長度						L0 × L1(mm)					
9	補償 線 材 料	S	屏蔽線									
		F	玻璃纖維									
		P	PVC塑料									
		T	線弗龍線									
10	補償導線長度						(mm)					
11	測 量 端 結 構	G	接殼型									
		I	絕緣型									
		E	露端型									

